

# Datenblatt Minerva® Prime XL

**WEARMAX®**  
FLOORING



hochwertige UV-lackierte Oberfläche mit Keramikpartikeln

Nutzschicht

Dekorfilm

mineralisch gefüllte Trägerplatte


Nutzungsklassen 23/33/42



Gütesiegel



????

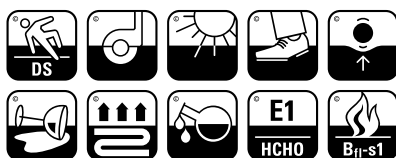

	<b>Minerva Prime XL</b>
Abmessungen Holzdekore	1524 x 228 x 5,0 mm
Abmessungen Steindekore	1000 x 460 x 5,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm
Kante	gefast
Packungsinhalt Holzdekore	6 Stk./Pkt. = 2,09 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore	6 Stk./Pkt. = 2,76 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore	80 Pkt./Pal. = 139,20 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore	60 Pkt./Pal. = 110,40 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	23, 33, 42
Chemikalienbeständigkeit	beständig *
Emissionswerte	lt. AgBB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Resteindruck	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	< 0,04 %
Verschleißverhalten	Gruppe T
Rutschhemmung	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Lichtechtheit	> 6
Trittschallverbesserung	-7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,026 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Feuchtraumeignung	ja
Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27° C
Garantie Wohnbereich	20 Jahre
Flächengewicht	8,95 kg/m <sup>2</sup>

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln