


Datenblatt Minerva® Prime

WEARMAX®
FLOORING

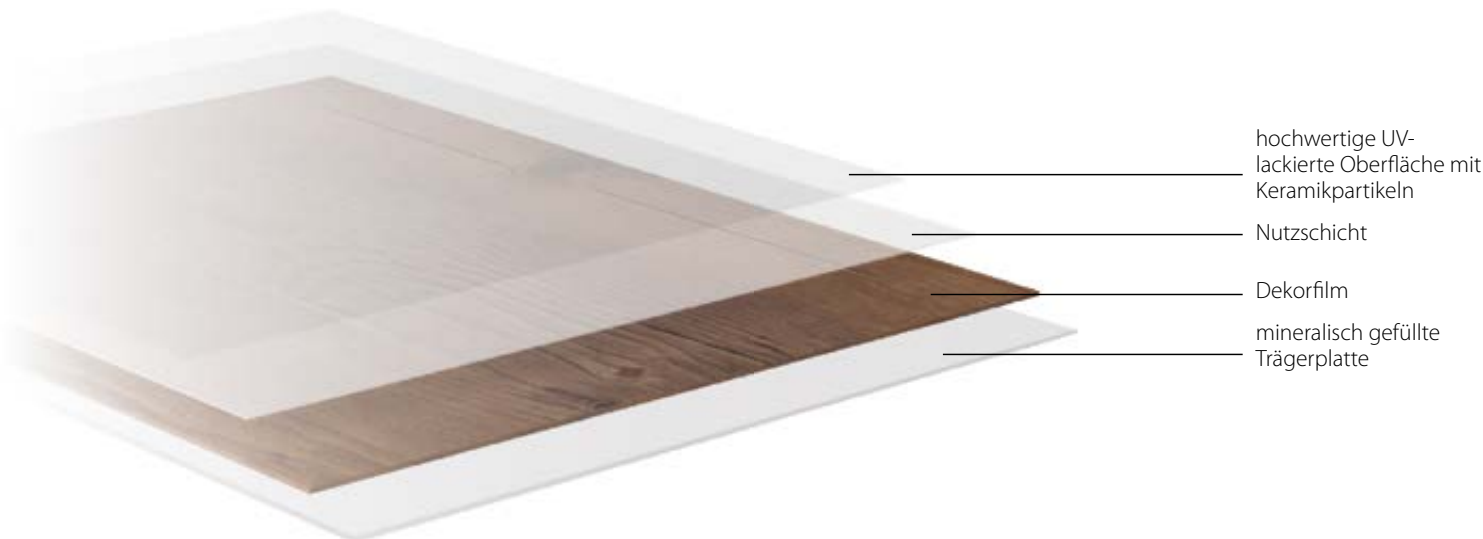

hochwertige UV-lackierte Oberfläche mit Keramikpartikeln

Nutzschicht

Dekorfilm

mineralisch gefüllte Trägerplatte


Nutzungsklassen 23/33/42



Gütesiegel



????

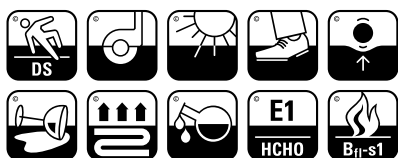

	Minerva Prime
Abmessungen Holzdekore	1220 x 178 x 5,0 mm
Abmessungen Steindekore	600 x 300 x 5,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm
Kante	micro
Packungsinhalt Holzdekore	10 Stk./Pkt. = 2,17 m ²
Packungsinhalt Steindekore	10 Stk./Pkt. = 1,80 m ²
Paletteninhalt Holzdekore	80 Pkt./Pal. = 139,20 m ²
Paletteninhalt Steindekore	60 Pkt./Pal. = 110,40 m ²
Beanspruchungsklassen	23, 33, 42
Chemikalienbeständigkeit	beständig *
Emissionswerte	lt. AgBB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Resteindruck	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	< 0,04 %
Verschleißverhalten	Gruppe T
Rutschhemmung	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Lichtechtheit	> 6
Trittschallverbesserung	-7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,026 m ² K/W
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Feuchtraumeignung	ja
Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27° C
Garantie Wohnbereich	20 Jahre
Flächengewicht	8,95 kg/m ²

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln