


Datenblatt Vinyl CLICK

WEARMAX®
FLOORING

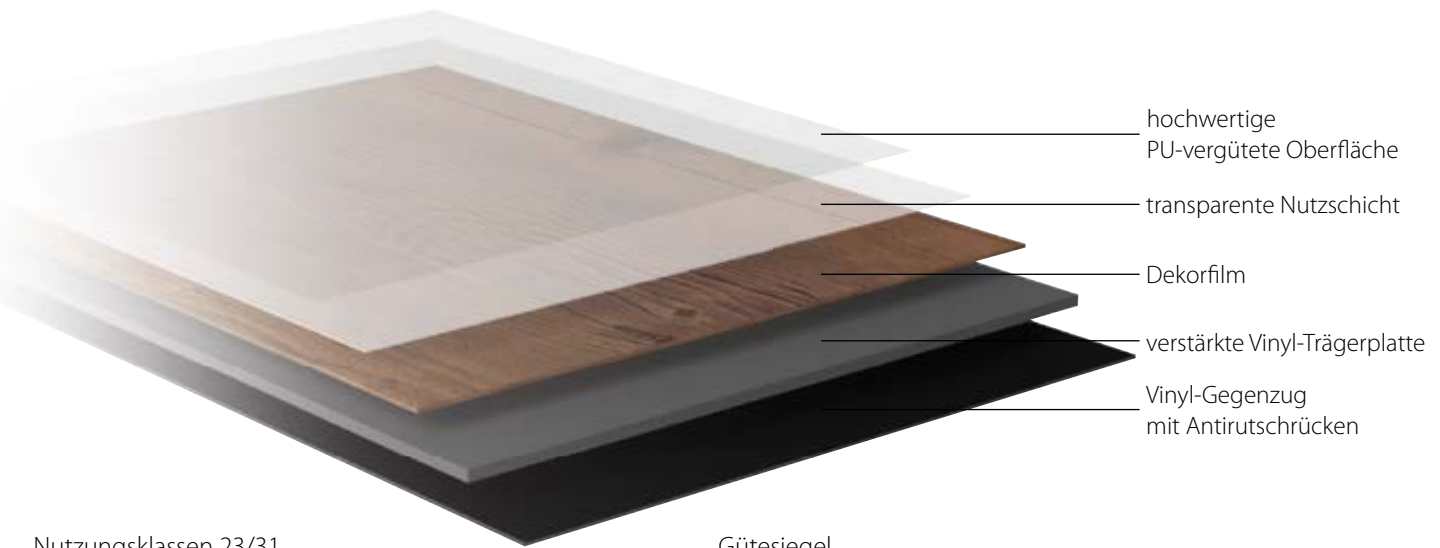

hochwertige
PU-vergütete Oberfläche

transparente Nutzschicht

Dekorfilm

verstärkte Vinyl-Trägerplatte

Vinyl-Gegenzug
mit Antirutschrücken


Nutzungsklassen 23/31



Gütesiegel



????

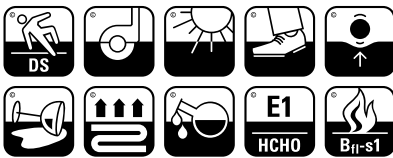

	Solid Line
Abmessungen Holzdekore	1212 x 177 x 4,2 mm
Abmessungen Steindekore	602 x 297 x 4,2 mm
Nutzschicht	0,3 mm
Kante	microfase
Packungsinhalt Holzdekore	8 Stk./Pkt. = 1,71 m ²
Packungsinhalt Steindekore	9 Stk./Pkt. = 1,61 m ²
Paletteninhalt Holzdekore	80 Pkt./Pal. = 139,20 m ²
Paletteninhalt Steindekore	60 Pkt./Pal. = 110,40 m ²
Beanspruchungsklassen	23, 31
Chemikalienbeständigkeit	beständig *
Emissionswerte	lt. AgBB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Resteindruck	< 0,1 mm
Dimensionsstabilität	0,05 % quer
Verschleißverhalten	Gruppe T
Rutschhemmung	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Lichteichtheit	> 6
Trittschallverbesserung	6 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,040 m ² K/W
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Feuchtraumeignung	ja
Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27° C
Garantie Wohnbereich	15 Jahre
Flächengewicht	8,95 kg/m ²

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln