


Datenblatt Vinyl HDF

WEARMAX®
FLOORING

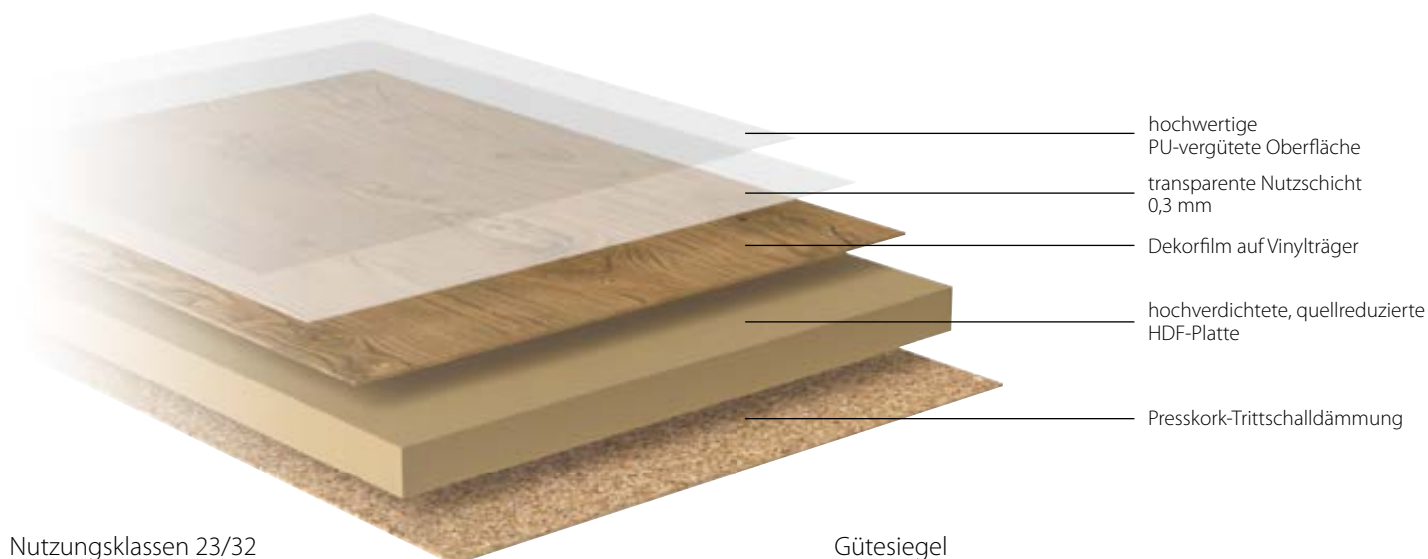

- hochwertige PU-vergütete Oberfläche
- transparente Nutzschicht 0,3 mm
- Dekorfilm auf Vinylträger
- hochverdichtete, quellreduzierte HDF-Platte
- Presskork-Trittschalldämmung

Nutzungsklassen 23/32



Gütesiegel



????



	Optima Line
Abmessungen Holzdekore	1235 x 230 x 9,5 mm
Abmessungen Steindekore	620 x 298 x 9,5 mm
Nutzschicht	0,35 mm
Kante	glattkant
Packungsinhalt Holzdekore	6 Stk./Pkt. = 1,704 m ²
Packungsinhalt Steindekore	8 Stk./Pkt. = 1,48 m ²
Paletteninhalt Holzdekore	80 Pkt./Pal. = 139,20 m ²
Paletteninhalt Steindekore	60 Pkt./Pal. = 110,40 m ²
Beanspruchungsklassen	23, 32
Chemikalienbeständigkeit	beständig *
Emissionswerte	lt. AgBB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Resteindruck	max. 0,03 mm
Dimensionsstabilität	0,05 % quer
Verschleißverhalten	Gruppe T
Rutschhemmung	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Lichtechtheit	6/7
Trittschallverbesserung	13 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,078 m ² K/W
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Feuchtraumeignung	ja
Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27° C
Garantie Wohnbereich	15 Jahre
Flächengewicht	9,85 kg/m ²

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln