


# Datenblatt Vinyl KLEBE

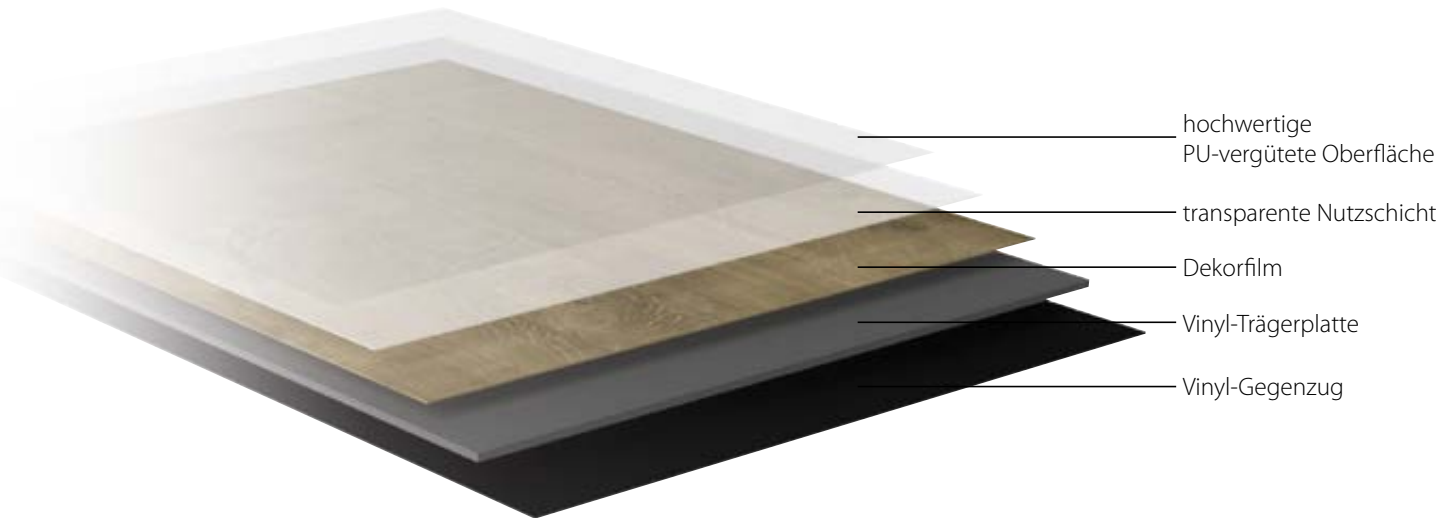

hochwertige  
PU-vergütete Oberfläche

transparente Nutzschicht

Dekorfilm

Vinyl-Trägerplatte

Vinyl-Gegenzug


Nutzungsklassen 23/33/42



Gütesiegel



????

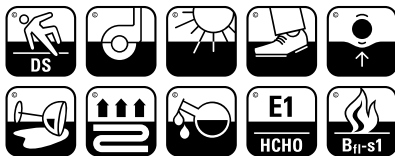

	<b>Exclusive Line</b>
Abmessungen Holzdekore	1219 x 229 x 2,5 mm
Abmessungen Steindekore	609 x 305 x 2,5
Nutzschicht	0,55 mm
Kante	gefast
Packungsinhalt Holzdekore	15 Stk. = 4,19 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore	18 Stk. = 3,34 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore	60 Pkt./Pal. = 251,4 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore	40 Pkt./Pal. = 192 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	23, 33, 42
Chemikalienbeständigkeit	beständig *
Emissionswerte	lt. AgBB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Resteindruck	< 0,05 mm
Dimensionsstabilität	bestanden
Verschleißverhalten	Gruppe T (Stärkeverlust 0,068 mm)
Rutschhemmung	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Lichtechtheit	> 6
Trittschallverbesserung	4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,025 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Feuchtraumeignung	ja
Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27° C
Garantie Wohnbereich	20 Jahre
Flächengewicht	4,1 kg/m <sup>2</sup>

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln